BESTTECH
BUILD QUALITY

Építőipari generálkivitelezés

Épületszerkezeti és Szakági műszaki leírás

Családi ház kivitelezésének részletes műszaki tartalma



Megrendelő:
Kovács János

Helyszín:
Ismeretlen

Dátum (kiküldés):
2026. 11. 10.

Tetszik a műszaki leírás?

Folytatná velünk a tervezést és a kivitelezést?

Visszajelzés küldése »

Tartalomjegyzék

1. Épületszerkezeti műszaki leírás 3

1.1 Fogadószerkezet (alapozás) 3

1.2 Falazatok 3

1.3 Hőszigetelés és rétegrend 4

1.4 Koszorú 4

1.5 Belső aljzat (padlószerkezet) 5

1.6 Tetőszerkezet és tetőfedés 5

2. Szakági műszaki leírás 6

2.1 Felületképzés, festés 6

2.2 Hideg- és melegburkolatok 6

2.3 Belsőépítészet, gipszkarton 6

2.4 Külső és belső nyílászárók, árnyékolók 7

2.5 Villanyszerelés 7

2.6 Víz és csatorna 8

2.7 Fűtésrendszer 8



A műszaki leírás egy átfogó kivitelezési leírás, amely a Besttech által alkalmazott műszaki tartalmat mutatja be.

1. Épületszerkezeti műszaki leírás

1.1 Fogadószerkezet (alapozás)

- Építési alap: geodéziai kitűzés és földmunka.
- Sávalap: vasalt betonalap, 4–6 szál bordázott vasalattal (Ø12 mm) és kengyelezéssel (Ø8 mm) – jellemző méret: 30 × 30 cm.
- Lábazati fal: 30 cm-es zsalukő elemekből, függőleges és vízszintes vasalással, kitöltve C20/25-KK minőségű betonnal.
- Tömörített kavicságy.



1.2 Falazatok


- Külső teherhordó fal: 30 cm vastag pórusbeton falazóelem – Porfix Viablock vagy Ytong.
- Belső teherhordó fal: 20–30 cm vastag pórusbeton falazóelem.
- Válaszfal: 10 cm vastag pórusbeton falazóelem.
- Áthidalók: a statikai terv szerint.



1.3 Hőszigetelés és rétegrend

Homlokzati hőszigetelés (kívülről):

- Ragasztóréteg
- EPS 80 homlokzati hőszigetelés, 15 cm
- Ragasztórétegbe ágyazott üvegszövet háló
- Alapozó
- Nemesvakolat (1,5–2 mm, dörzsölt szemcsés)

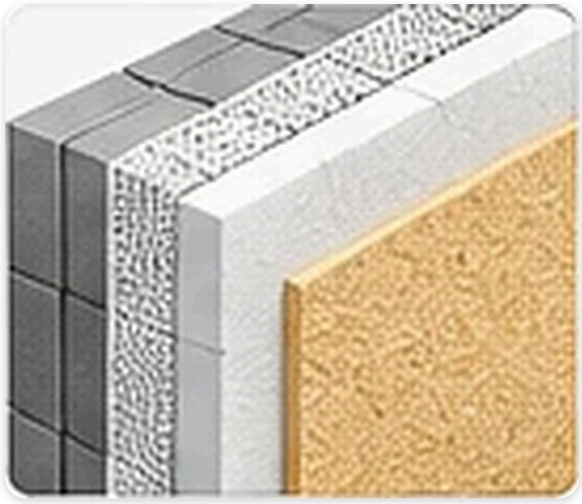

Falszerkezeti csomópont – lábazat:

- Lábazati hőszigetelés: XPS, 12 cm
- Vízszigetelés: GV35 talajnedvesség elleni szigetelőlemez
- Kavicságy, tömörített aljzat
- Visszatöltés, réteges tömörítéssel



1.4 Koszorú

- Vasbeton koszorú, 4–6 szál Ø12 mm hosszirányú vasalattal
- Ø8 mm kengyelezéssel, 25 × 25 cm méretben
- C20/25-KK minőségű beton
- A koszorú külső oldalán 5 cm XPS hőszigetelés



1.5 Belső aljzat (padlószerkezet)



- Vasalt aljzatbeton: C20/16-KK, 15 cm
- Talajnedvesség elleni szigetelés: GV35
- Lépésálló hőszigetelés: EPS 100, 15 cm
- Technológiai fólia
- Esztrich aljzatbeton, 6 cm
- Végleges burkolat (laminált padló vagy hidegburkolat)

1.6 Tetőszerkezet és tetőfedés



- Szeglemezes tetőszerkezet (rovarvédő szerrel kezelt fűrészáru)
- Alternatívaként hagyományos, ácsolt tetőszerkezet
- Tetőszerkezeti kötőelemek, fogópárok
- Tetőfedés: Tondach kerámiacserép vagy betoncserép (téglavörös, barna vagy antracit színben)
- Alátéthéjazat: páraáteresztő tetőfólia
- Tetőlécezés és ellenlécezés (min. 5 cm)
- Ereszcsatorna és lefolyócsövek: RS rendszer

2. Szakági műszaki leírás

2.1 Felületképzés, festés



- Főfalak és válaszfalak glettelése, csiszolása
- Két réteg fehér diszperziós festék
- Higiénikus, mosható
- Élek alumínium élvédővel

2.2 Hideg- és melegburkolatok



- Laminált padló, padlófűtésre alkalmas alátéttel (≥ 3500 Ft/m² kategória)
- Nappali, étkező, közlekedő, kamra, konyha: ≤ 7 cm-es lábazattal, hidegburkolat (≥ 5500 Ft/m² kategória)
- Fürdőszobai falburkolat: 210–220 cm magasságig (megrendelői igény szerint teljes falmagasságig), ≥ 5500 Ft/m²
- WC falburkolata: 120 cm magasságig
- Konyhapult feletti burkolat: max. 2 m²
- 60 × 60 cm burkolólap és korszerű ragasztástechnológia

2.3 Belsőépítészet, gipszkarton



- Fém vázszerkezetes gipszkarton álmennyezet
- Vizes helyiségekben impregnált gipszkarton
- Q3 minőségű glettelés
- Fali csatlakozások akril tömítéssel

2.4 Külső és belső nyílászárók, árnyékolók



- Külső nyílászárók: Salamander bluEvolution 82 profil, 3 rétegű üvegezés (Uw ≈ 0,82 W/m²K)
- Belső ajtók: CPL felületű, Borovi gyártmány (F1, F2, F3 típusok)
- Redőnyök: motoros működtetéssel
- Árnyékolók: igény szerint zsalúzia vagy roló, valamint szúnyogháló

2.5 Villanyszerelés



- Teljes hálózat a szabványok szerint
- Szobánként: 1 db kapcsoló, 8 db dugalj, 3 db TV/NET kiállás, 1 db termosztát
- Konyha: sütő, főzőlap, hűtő, elszívó, mikró, mosogatógép kiállása
- Fürdő: helyi lámpa, tükörvilágítás, dugalj
- Kültéri világítás: 3 db lámpa, 3 db dugalj
- Internetes kiállás: UTP Cat 5e

2.6 Víz és csatorna



- Főgerinc: 110–125 KG cső
- Teljes szennyvízhálózat a szabvány szerint
- Vízhálózat: többrétegű cső, hőszigetelve
- HMV-keringető szivattyú: opcionálisan választható
- Vízbetáplálás: 200 l-es hőszivattyús tartály előkészítéssel
- Szerelvények: WC, mosdó, csaptelepek (értékhatárok a műszaki leírás szerint)

2.7 Fűtésrendszer



- Hőszivattyús fűtésrendszer HMV-előállítással ORION PRO LINE HP 8 kW-1F, vagy műszakilag vele megegyező berendezés
- Oxigéndiffúzió-mentes padlófűtéscsövek
- Helyiségenkénti termosztátos szabályozás
- Évenkénti karbantartás: igény szerint

Szeretné, ha elkészítenénk az Ön házának személyre szabott ajánlatát?

Kérem a folytatást »